

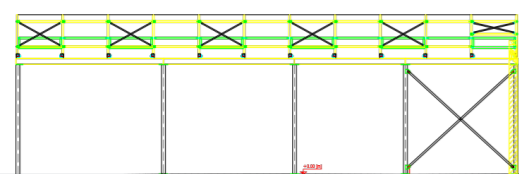


COPERTURE a Tettoia

LATERAL SIDE

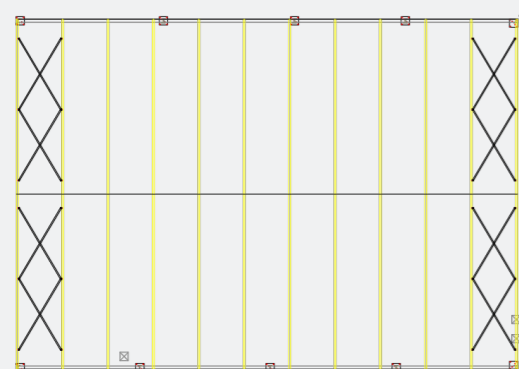

FRAME VIEW

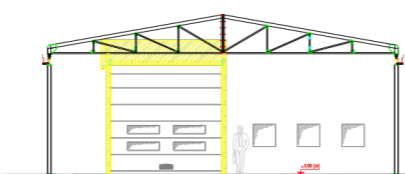


Transitabili nelle quattro direzioni da qualsiasi tipo di mezzo o veicolo.

Le tettoie mobili GIESSE vengono installate tra i muri di due fabbricati esistenti. Hanno i due lati posti sulla lunghezza adiacenti ai muri dei fabbricati che restano a vista, consentendo così l'ingresso direttamente alla copertura.

I restanti due lati sono aperti per consentire l'ingresso e l'uscita, con la possibilità di essere chiusi con robuste tende scorrevoli o altri sistemi di chiusura. La peculiare caratteristica delle tettoie mobili è quella di essere transitabili dai mezzi d'opera nelle quattro direzioni, non avendo pareti continue su alcun lato.

Grazie alle caratteristiche, le tettoie mobili, possono essere utilmente installate a collegamento di due fabbricati, in modo da rendere il transito tra gli stessi adeguatamente protetto dalle precipitazioni atmosferiche, e creare allo stesso tempo un'area coperta adatta allo stoccaggio di materiali e merci.

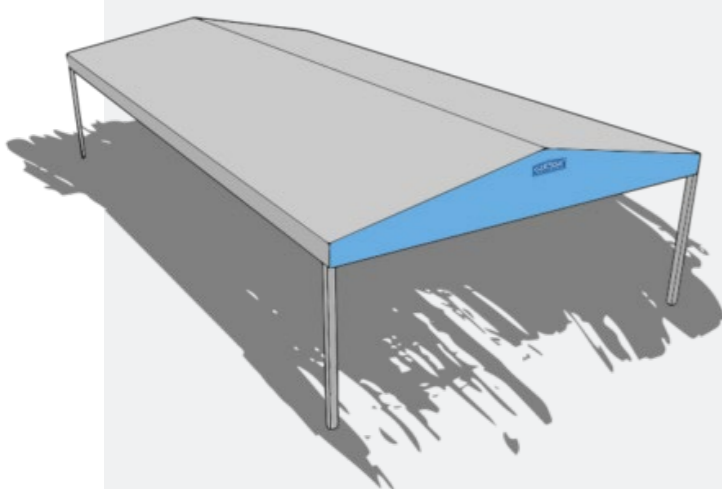

Coperture a tettoia

PARTIZIONE	SPECIFICHE STD
Struttura	In acciaio zincato a bagno caldo dotata di giunzioni imbullonate
Normativa	NTC-2018
Dimensioni	Variabili da progetto
Copertura	In tessuto di poliestere bispalmato PVC
Lattoneria	Canali di raccolta acqua e relativi pluviali in lamiera pressopiegata
Pareti Laterali	No
Pareti Frontali	No
Finestratura	In tessuto di poliestere bispalmato PVC traslucido o PVC Cristal
Vani d'accesso	Realizzati tramite portali
Fissaggio	Al suolo tramite tirafondi annegati o tasselli meccanici

Tipi e colori struttura (RAL)



Acciaio
Zincato

Colori manto (RAL)



RAL 1003 RAL 9010 RAL 1015 RAL 7035 RAL 7037 RAL 9006 RAL 9005



RAL 5002 RAL 5012 RAL 2004 RAL 3002 RAL 6005 RAL 6026 RAL 6001

